




CONTROTELO INFERIORE

ACCESSORI

CONTROTELO

STRUTTURE SULLE QUALI SI PUÒ APPLICARE

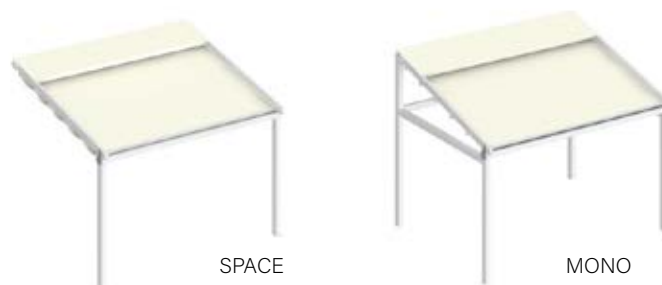

TESSUTI DI SERIE



Siesta
358
BIANCO



Siesta
339
GRIGIO



Siesta
419
AVORIO

TIPO DI CONFEZIONAMENTO TELO



TELO TESO
TRA I FRANGITRATTA



TELO LASCO
TRA I FRANGITRATTA

CARATTERISTICHE TECNICHE TESSUTO

Caratteristiche	Solido alla luce • Permeabile all'aria Antimacchia	
Composizione	100% fibra acrilica "outdoor" tinta in pasta	
Costruzione	(UNI 8099/80)	Ordito 28 fili cm ca.
Trama	12,5 fili cm ca.	
Peso	(UNI 5114/82)	g m ² 270 ca.
Altezza del tessuto	(UNI EN 1773/98)	cm 137 ca.
Resistenza alla trazione	(UNI EN ISO 13934-1/00)	Ordito > 1190 N Trama > 700 N
Solidità dei colori	(UNI EN ISO 105-B04/00)	grado 7/8
Finissaggio	Trattamento con resine fluo carboniche Tecnogard che garantisce Protezione Antimacchia, Idrorepellenza e Traspirabilità	
Idrorepellente	(UNI EN 20811/93)	Idrorepellente
Colonna d'acqua	(UNI EN 20811/93)	Non inferiore a 10cm
Manutenzione	Togliere le fodere e procedere al lavaggio con detersivo per tessuti delicati, trattare a parte le macchie con spugna o spazzola morbida, sciacquare a fondo ed asciugare all'ombra. Non centrifugare! Evitare il lavaggio a secco!	
Impieghi	Arredamento per esterni, giardino, nautica, ecc.	
Garanzia	Il tessuto per arredamento esterno Siesta in fibra acrilica tinta in pasta, è garantito dalla Manifattura Corti per un periodo di 5 anni a seguito di una normale esposizione all'azione del sole e degli agenti in generale. La garanzia non copre i danni derivanti da azioni meccaniche, atti dolosi e cause di forza maggiore.	