



**SPACE**



# SPACE

## STRUTTURA

Il modello SPACE è realizzato interamente in alluminio estruso verniciato a polveri epossidiche per esterni e elementi di fissaggio in ferro zincato verniciato. Completato da una tenda mobile ad impacchettamento fornita di serie con tessuto oscurante anti UV.

Perfetto mix di materiali che permette di coniugare design innovativo ed elegante ad una resistenza e qualità nel tempo.

La struttura portante è realizzata con profili e piantoni che garantiscono caratteristiche strutturali per la copertura di spazi di piccole e grandi dimensioni.

Sono disponibili 2 tipologie di versioni che permettono di risolvere ogni tipo di problematica legata all'installazione: in barra quadra e a piastre separate.

Nella struttura è inserita una gronda perfettamente integrata che consente il deflusso corretto dell'acqua piovana direttamente all'interno dei piantoni frontali per lo scarico a terra. La movimentazione della copertura è garantita da motori radio integrati con controllo automatico del tensionamento del telo, controllate da radiocomando fornito di serie.

Può essere integrata da un elegante tettuccio in tessuto o in policarbonato alveolare, entrambi montati su telaio in alluminio verniciato. Integrabile lateralmente e frontalmente con chiusure verticali mobili.

## NOTA BENE

Nel caso in cui le pendenze non rispettano il listino la **MP TENDE** non si assume la responsabilità di eventuali sacche di acqua e problematiche concernenti il normale deflusso dell'acqua piovana.

## CERTIFICAZIONE

Il modello SPACE è stato progettato e realizzato nel pieno rispetto delle normative comunitarie CE attualmente in vigore:

- UNI EN 13561:2015 "Tende esterne - Requisiti prestazionali compresa la sicurezza"
- UNI EN 1932:2013 " Tende e chiusure oscuranti esterne - Resistenza al carico del vento - Metodo di prova e criteri di prestazione"
- Conformità al regolamento UE N. 305/2011
- Certificazione del laboratorio di prova: UNI EN ISO 9001:2008



1 MODULO



2 MODULI

# SPACE


## TESSUTO OSCURANTE PRECONTRAIPT 622 BLOCKOUT OPACO DI SERIE

La tenda di copertura è realizzata di serie con Precontraint 622 Blockout opaco, **tessuto spalmato oscurante al 100%**, con peso specifico 750 g/mq.

Dotato di un coefficiente di riflessione termica molto elevato, garantisce un comfort eccezionale in caso di forte insolazione.

La sua **elevata resistenza meccanica** consente il confezionamento di strutture di grandi dimensioni. È un articolo studiato per tutte le condizioni meteorologiche.

Permette una **facile manutenzione** grazie alla finitura di superficie C eangard®. Questo trattamento conferisce alla tela una **resistenza incomparabile alle macchie, alle sostanze grasse e all'acqua**. Così come permette che brillantezza e colore originale siano mantenuti a lungo nel tempo.

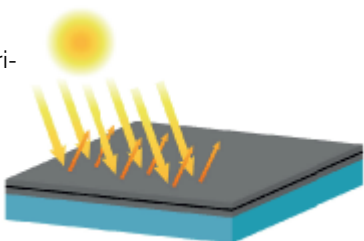

## TESSUTI DI SERIE



Precontraint  
**537**  
LISCIO



Precontraint  
**542**  
LISCIO



Precontraint  
**539**  
LISCIO



Precontraint  
**597**  
LISCIO

## TESSUTI A RICHIESTA



Impermeabili  
**SOLTIS W96**  
+10%



Filtranti  
**SOLTIS 92/96**  
+7%

## TESSUTI FILTRANTI A RICHIESTA

La tenda di copertura può essere realizzata a richiesta anche con tessuti filtranti. I filtranti sono tessuti in poliestere spalmati in PVC ad elevata stabilità dimensionale, disponibili in varie colorazioni e pensati specificatamente per il settore terziario e residenziale.

Filtrano la luce ed il calore permettendo l'ottimizzazione del consumo energetico. Sono disponibili anche versioni che abbinano i vantaggi di un tessuto filtrante microforato (luminosità) e quelli di un materiale composito (impermeabilità, resistenza agli strappi, pulizia facile).

## VERNICIATURA

Le verniciature applicate alle nostre strutture, sono a polveri epossidiche per esterni certifica e Qualicoat® che garantisce una **elevata resistenza agli agenti atmosferici e alla stabilità del colore**.

Consultate la mazzetta colori come riferimento per gli ordini.

## COLORI STRUTTURA



Bianco  
**RAL 9010**  
di serie



Grigio  
**RAL 7035**  
di serie



Avorio  
**RAL 1013**  
di serie



Marrone  
**RAL 8017**  
di serie




Finitura  
**ANTRACITE**  
di serie



Finitura  
**CORTEN**  
+10%



**Altri colori RAL**  
+15%  
da listino

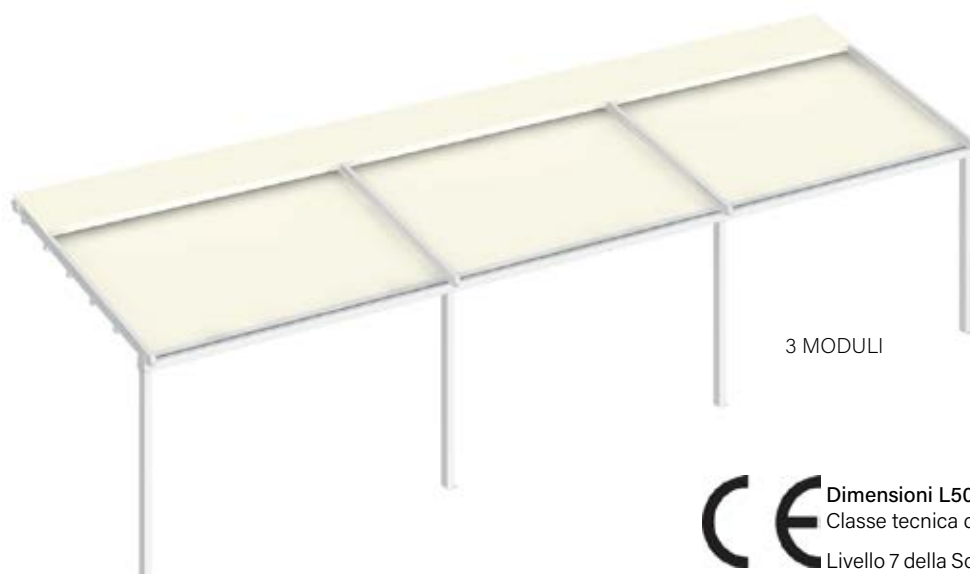

3 MODULI



Dimensioni L500 x S700

Classe tecnica di resistenza al vento raggiunta: 3 (110 Nm)

Livello 7 della Scala Beaufort "Vento forte" pari a ca. 50 Km/h